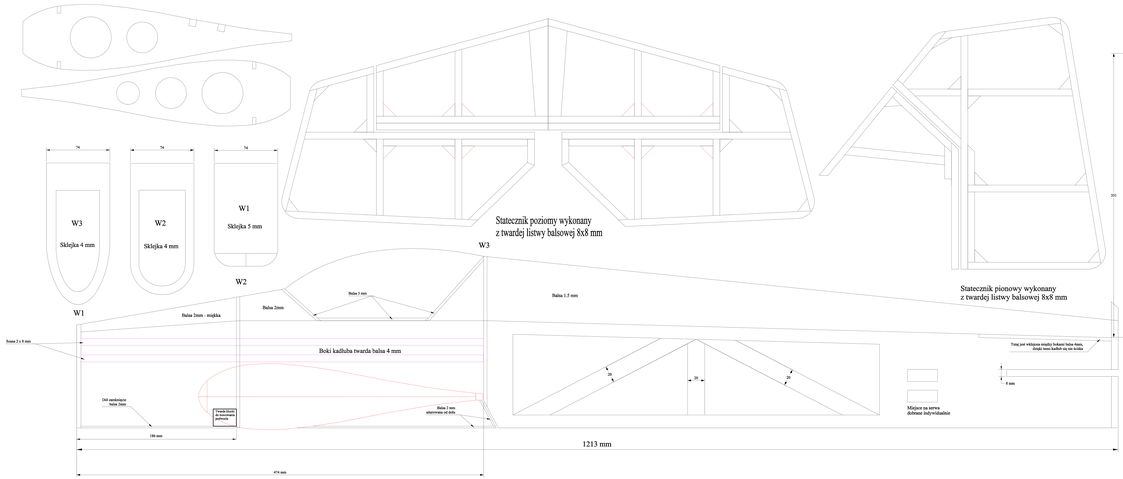
74
74
74
W3
Sklejka 4 mm
W2
Sklejka 4 mm
W1
Sklejka 5 mm
Statecznik poziomy wykonany
z twardej listwy balsowej 8x8 mm
W3
W2
W1
Balsa 2mm - osłonka
Balsa 2mm
Balsa 3 mm
Balsa 1.5 mm
Sosna 2 x 6 mm
Boki kadłuba twarda balsa 4 mm
Otwór montażu
balsa 2mm
Otwór montażu
do mocowania
podwozia
Balsa 2 mm
wzmocnienie otworu
180 mm
474 mm
1213 mm
20
20
20
Miejsce na serwa
dolnesze indywidualnie
Statecznik pionowy wykonany
z twardej listwy balsowej 8x8 mm
Tutaj jest większosc miejsca bokami balsa 4mm,
dzięki temu kadłub ma sie trzymać
8 mm
9 mm
Kawegdź spływu - Balsa listwa 8 x 8 mm
Balsa
deska 8 mm
Krawędź natarcia
balsa 10 mm
Balsa listwa 8mm
Dźwigar
Sosna 4 x 8 mm
64 mm
Sklejka 2 mm
3 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
8
Lotka - Całość listwa
balsowa 8 x 8 mm. Przednia
krawędź lotki listwa 10 x 8 mm
Balsa 8 x 8 mm
Balsa 10 x 8 mm
1492 mm